

Le système interchangeable

Notterkran

Votre camion polyvalent



Grâce au système interchangeable conçu par Notterkran, votre véhicule se transformera alors en porte-outils universel. Qu'il s'agisse d'une grue, d'un système à crochet, d'un pont ou d'une autre superstructure, ce robuste système interchangeable vous permet d'exploiter diverses solutions de superstructures et de les remplacer toujours à nouveau avec un seul et même véhicule. La superstructure dont vous avez précisément besoin est opérationnelle en quelques minutes.

Structure interchangeable en

- Multibenne
- Camion malaxeur
- Pont de transport
- Thermo-benne
- Citerne montée sur camion
- Grue de chargement

Nos arguments

- ↗ Utilisation optimisée du véhicule grâce aux diverses superstructures
- ↗ Productivité nettement augmentée de votre véhicule sans immobilisations coûteuses
- ↗ Frais minimisés du fait que vous avez besoin de moins de camions
- ↗ Remplacement plus simple, plus rapide et plus sûr des superstructures
- ↗ Construction robuste, durable et nécessitant peu d'entretien
- ↗ Raccordement parfaitement solide pour un maximum de rendement et de sécurité
- ↗ Faible poids spécifique et petite hauteur de montage
- ↗ Montage sur tous les châssis et types de camions
- ↗ Diviseur de débit à engrenages pour un levage régulier de diverses charges
- ↗ Longs vérins de levage permettant d'éviter une collision entre la superstructure et les garde-boues



Camion malaxeur

en tant que superstructure interchangeable



Multibenne

en tant que superstructure interchangeable

Caractéristiques techniques

Description	Camion 2 - 4 essieux	Camion 5 essieux
Poids (SI avec vérins de levage)	280 kg	340 kg
Capacité de levage	15 t	19 t
Nombre de vérins de levage	4 pièces*	4 pièces*
Paires de sabots de serrage	5 - 7 paires	7 paires
Hauteur hors-tout (valeurs indicatives)	0 - 80 mm	0 - 80 mm
Durée de changement	2 x 3 minutes	2 x 3 minutes
Garantie	2 ans	2 ans

*Disponible également avec deux vérins de levage ou sans en fonction de la configuration du châssis

Pont de transport


en tant que superstructure interchangeable



La commande

simple


(lever et abaisser les superstructures interchangeables) se trouve derrière le poste de conduite. La sécurisation de la superstructure en position de translation s'effectue par un verrouillage mécanique.

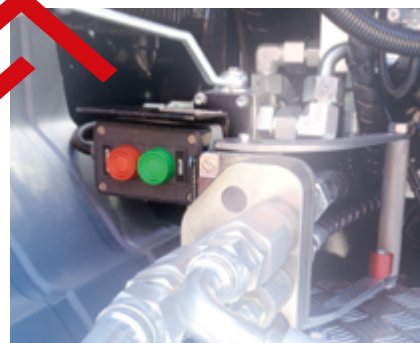

Quatre


vérins de levage

pour prendre en charge et déposer les diverses superstructures. (Disponible également avec deux vérins de levage ou sans en fonction de la configuration du châssis)

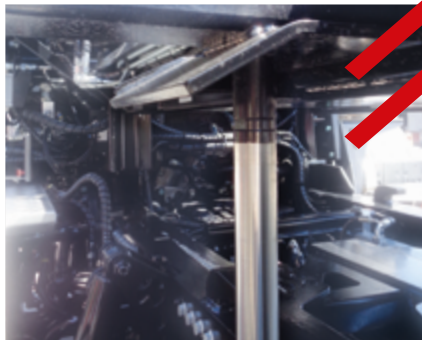

La fixation de la superstructure interchangeable s'effectue par des **sabots de serrage** montés au châssis. Lors du processus de changement, un dispositif de déplacement presse la superstructure vers l'arrière. Les **sabots de serrage** sont ainsi automatiquement déverrouillés.


sabots de serrage

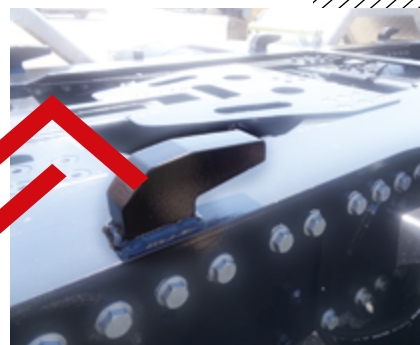

Des

guides latéraux

généreusement dimensionnés permettent de centrer les superstructures de manière toute simple sur le châssis.

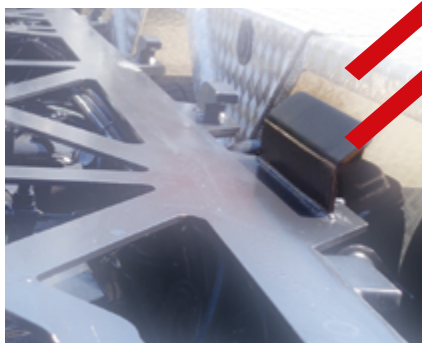



Une entreprise du
Notterkran Group

Notterkran SA

5623 Boswil
Bahnhofstrasse 23
T +41 56 677 88 00

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T +41 21 869 82 02

3422 Kirchberg
Industrie Neuhof 20
T +41 34 447 10 01

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T +41 56 677 88 00

9532 Rickenbach bei Wil
Sonnemattstrasse 10
T +41 71 923 44 11

8902 Urdorf
Steinackerstrasse 31
T +41 44 735 42 42

info@notterkran.ch
www.notterkran.ch
shop.notterkran.ch



Télécharger
la brochure
Système interchangeable