




MAXILIFT POWER AT YOUR HAND

Maxilift est la référence mondiale dans le secteur des grues télescopiques légères. Grâce à sa conception modulaire, à sa technologie avancée et à sa facilité d'utilisation, elle représente la solution idéale pour de nombreuses applications.

Maxilift is de wereldwijde referentie op het gebied van lichte telescopische kranen. Het productieconcept en de modulaire samenstelling maken deze hightech en gebruiksvriendelijke kranen de ideale oplossing voor een breed scala aan toepassingen.





Données techniques • Specificaties

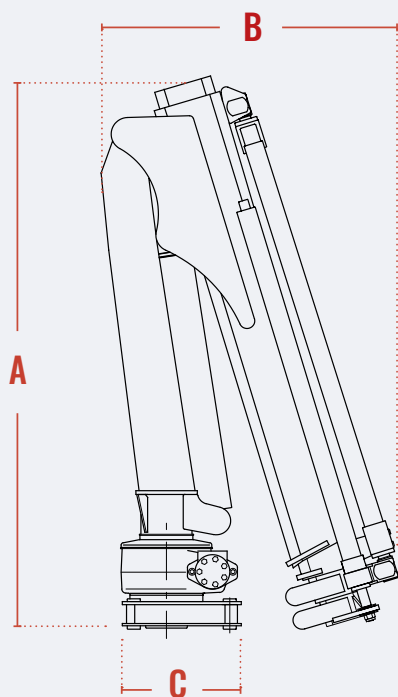

MAXILIFT

La plus large gamme de grues télescopiques, idéales pour des installations sur véhicules légers et ultralégers.

Een uitgebreid programma van compacte T-kranen, ideaal voor montage op lichte bedrijfswagens en aanhangwagens.

	Dimensions Afmetingen (mm)			Capacité de levage Hefcapaciteit (tM / kNm)		Angle de rotation Zwenkhoek	Poids de la grue de base Standaard kraangewicht (kg)	Poids de la grue avec embase Gewicht van kraan met frame (kg)	Versions Versies			
	A	B	C				 kg	 kg	B	DL	LME	LME+SCU
				tM	kNm				 Base Basis	 Capteur bobiné + limiteur Begrenzer met draadsensor	 Limiteur de moment Lastbegrenzer	 Limiteur avec système contrôle de stabilité Lastbegrenzer met stabiliteitscontrole
50	1060	560	310	0,5	5	330°	60 - 95	--	--	--	--	--
110S	1235	900	315	1,1	10	330°	105 - 175	180 - 250	--	--	--	--
150	1360	790	310	1,5	14	330°	165 - 205	240 - 280	•	•	--	--
180	1360	880	310	1,8	17	330°	180 - 210	285 - 315	•	•	•	•
230	1450	810	310	2,3	22	360°	225 - 275	330 - 380	•	•	•	•
280	1490	935	310	2,7	26	360°	225 - 290	330 - 395	•	•	•	•
280L	1540	1260	310	2,7	26	360°	235 - 310	340 - 415	•	•	•	•
330	1570	970	370	3,3	32	360°	270 - 345	405 - 480	--	•	•	•
380	1650	990	370	3,8	37	360°	310 - 395	470 - 555	--	•	•	•
420	1700	1120	370	4,2	41	360°	332 - 405	502 - 575	--	--	•	•
510	1830	1395	545	5	48	330°	465 - 500	--	--	--	•	--
510L	1790	1525	545	5	48	330°	485 - 565	--	--	--	•	--
650L	1790	1700	420	6,5	64	350°	500 - 570	830 - 890	--	--	•	•

Dimensions d'encombrement relatives aux versions avec le nombre maximal d'extensions et la grue repliée au ras de l'embase. Pour des détails spécifiques, veuillez demander la fiche technique.

De afmetingen gelden voor de uitvoering met het maximale aantal verlengstukken en een kraan die gelijkligt met de basis. Voor specifieke details kunt u de technische specificaties opvragen.

Légende • Legenda

Extensions hydrauliques
Hydraulisch giekdeel

Rallonges manuelles standard
Standaard handbediend giekdeel

Rallonges manuelles en option
Optioneel handbediend giekdeel



Capacité max. de levage 990 kg
Max. hefcapaciteit 990 kg

50

50.2M

m	0,98	1,70	2,47	
kg	500	300	200	

50.2H

m	0,98	1,70	2,47	
kg	500	300	200	

50.2ERS

m	0,98	1,70	2,47	
kg	500	300	200	

150

150.1

m	1,16	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1300	700	480	350	250
	990	700	480	350	250

150.2

m	1,16	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1300	700	480	350	250
	990	700	480	350	250

150.3

m	1,21	2,14	3,06	4,00	5,00
kg	1230	670	470	350	250
	990	670	470	350	250

110S

110S.1

m	1,05	1,93	2,80	3,73	4,50
kg	990	540	370	250	200

110S.2

m	1,05	1,93	2,80	3,73	4,50
kg	990	540	370	250	200

110S.3

m	1,10	1,98	2,85	3,73	4,50
kg	990	540	370	250	200

180

180.2

m	1,16	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1500	830	570	420	280
	990	830	570	420	280

180.3

m	1,21	2,14	3,06	4,00	5,00
kg	1450	800	550	420	280
	990	800	550	420	280





230

230.2

m	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20
kg	1800	1000	680	500	350
Ⓢ	990	990	680	500	350

230.3

m	1,26	2,26	3,26	4,20	5,20
kg	1800	950	650	500	350
Ⓢ	990	950	650	500	350

280

280.2

m	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20
kg	2230	1220	840	630	450
Ⓢ	990	990	840	630	450

280.3

m	1,26	2,26	3,26	4,20	5,20
kg	2100	1180	810	630	450
Ⓢ	990	990	810	630	450

280.4

m	1,32	2,32	3,32	4,26	5,20
kg	2000	1130	780	600	500
Ⓢ	990	990	780	600	500

280L

280L.2

m	1,40	2,60	3,80	5,00	6,00
kg	1930	1030	700	520	400
Ⓢ	990	990	700	520	400

280L.3

m	1,46	2,66	3,86	5,00	6,00
kg	1830	1000	670	520	400
Ⓢ	990	990	670	520	400

280L.4

m	1,53	2,73	3,93	5,07	6,00
kg	1800	970	660	500	400
Ⓢ	990	970	660	500	400

330

330.2

m	1,30	2,30	3,30	4,36	5,36	6,36
kg	2500	1400	1000	700	550	420
Ⓢ	990	990	990	700	550	420

330.3

m	1,36	2,36	3,36	4,36	5,36	6,36
kg	2350	1350	950	700	550	420
Ⓢ	990	990	950	700	550	420


330.4

m	1,43	2,43	3,43	4,43	5,36	6,36
kg	2200	1300	900	700	550	420
Ⓢ	990	990	900	700	550	420




380


380.2

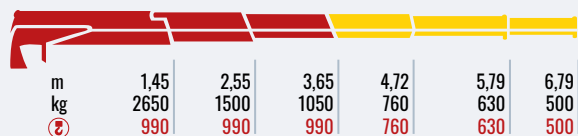

380.3

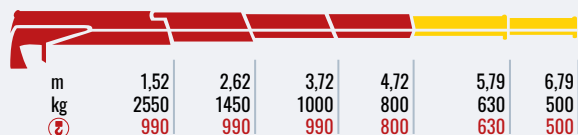


380.4

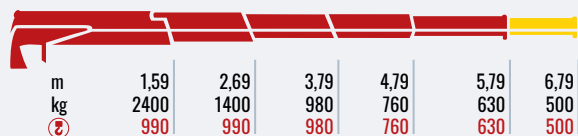


420


420.3



420.4




420.5




510

510.2




510.3




510L


510L.2



510L.3




510L.4




650L


650L.2




650L.3



650L.4



650L.5



POWER AT YOUR HAND



Maxilift : les avantages • De voordelen van Maxilift

» LA PLUS GRANDE GAMME DE MODELES, DE VERSIONS ET D'OPTIONS DISPONIBLE SUR LE MARCHE MONDIAL.

Possibilité de configurer la grue selon des exigences spécifiques.

» MEILLEUR RAPPORT

poids de la grue/ capacité max. de levage

» INSTALLATION FLEXIBLE

même à l'intérieur de la caisse sans perte d'espace de chargement utile

» POSSIBILITE D'EQUIPER LES GRUES DE COMMANDES A DISTANCE

fiables, efficaces et faciles à utiliser

» SYSTEMES DE SECURITE AVANCES

et alternatifs pour le même modèle de grue

» MOUVEMENTS PROGRESSIFS ET SANS EFFORTS

sur l'ensemble de la plage de charge

» FINITION SOIGNEE ET PROTECTION

contre la corrosion

» 'S WERELDS GROOTSTE ASSORTIMENT AAN MODELLEN EN UITVOERINGEN

waardoor de kraan kan worden samengesteld voor specifieke behoeften.

» BESTE VERHOUDING

tussen kraangewicht / max. hefvermogen

» FLEXIBELE MONTAGE

mogelijk in verschillende posities van de laadbak zonder verlies van laadruimte

» LEVERBAAR MET AFSTANDSBEDIENING:

betrouwbaar, efficiënt en gebruiksvriendelijk

» VERSCHILLENDE GEAVANCEERDE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

beschikbaar per kraanmodel

» GELEIDELIJKE EN SOEPELE BEWEGINGEN

over het gehele kraanbereik

» NAUWKEURIGE PRODUCTAFWERKING EN BESCHERMING

tegen corrosie